



Argenta Condens

Alto rendimiento: La gama Condens utiliza la tecnología de condensación consiguiendo elevados rendimientos, cercanos al 102% que le permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándares. Su elevado rendimiento garantiza un óptimo consumo de gasóleo para conseguir el mejor confort en calefacción y agua caliente sanitaria.


Muy bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Sonda exterior: suministrada de serie, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera a las necesidades de la instalación, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

Confort en calefacción y ACS: los grupos térmicos con depósito para acumulación de agua caliente sanitaria Argenta GTA integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

Fácil de instalar: los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

Robustez, durabilidad y fiabilidad: La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil del grupo térmico. El acu-

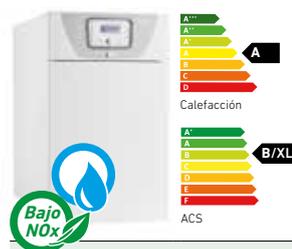

Argenta GTI Condens

Argenta GT Condens

	24	32	24	32	40	50
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	23,1	30,7	-	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	23,1	30,7	23,1	30,7	38,5
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	24,3	32,0	24,3	32,0	40,6
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	96,3	95,8	96,3	95,8	96,2
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	100,9	99,9	100,9	99,9	101,1
Volumen acumulador	l	-	-	-	-	-
Producción ACS ΔT=30°C	l/min	10,7	14,1	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	l	-	-	-	-	-
Peso neto aproximado	kg	225/227	253/255	217/219	245/247	273
Clase de eficiencia en Calefacción		A	A	A	A	A
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda		B/XL	B/XL	-	-	-
Ø Salida de humos	mm	80	80	80	80	110
Referencia GTI/GT/GTA		7607172	7612395	7620615	7621300	7624949
Precio		4.166 €	4.307 €	3.892 €	4.038 €	4.881 €
Forma de suministro		En un solo bulto	Desmontada en un solo bulto			
Ref. GTIF/GTF/GTAF (salida 2x80 mm)		7223595	7223596	7223597	7223598	-
Precio		4.293 €	4.435 €	4.021 €	4.166 €	-
Forma de suministro		En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estancia 2x80)	En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estancia 2x80)	En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estancia 2x80)	En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estancia 2x80)	En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estancia 2x80)

	Longitudes máximas de chimenea			
	Aspiración en sala		Conductos concéntricos	Doble conducto
	80	110	80/125	80
Argenta Condens 24	L = 15m	-	L = 12m ⁽¹⁾	L1+L2<16m L2<8m
Argenta Condens 32				
Argenta Condens 40	-	L = 20m	-	-
Argenta Condens 50				

(1) Con un conducto horizontal que no supere los 8 m.

L1 = conducto salida de humos


L2 = conducto entrada del aire de combustión

Por cada codo de 87° DN 80mm hay que restar 1,9 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 2 m.

Por cada codo de 45° DN 80mm hay que restar 1,2 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 1,5 m.

Por cada metro adicional de conducto horizontal hay que restarle 1,2 m a la longitud vertical Lmáx.

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.

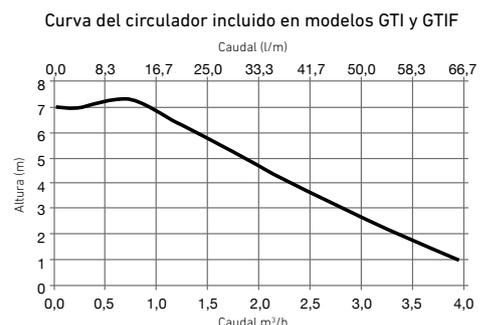

Accesorios Grupos Térmicos de Gasóleo

mulador fabricado en acero esmaltado, incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar un kit de protección electrónica para disminuir las tareas de mantenimiento.

El condensador tiene un tratamiento cerámico que garantiza su durabilidad frente a los componentes corrosivos de los condensados del gasóleo.



Argenta GTA Condens


24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l
23,1	23,1	30,7
23,1	23,1	30,7
24,3	24,3	32,0
96,3	96,3	95,8
100,9	100,9	99,9
110	160	160
18,5	24,0	25,0
192	245	250
291 / 293	307 / 309	355 / 357
A	A	A
B / XXL	B / XXL	B / XXL
80	80	80
7223609	7223610	7223611
5.458 €	5.712 €	5.861 €

En tres bultos (caldera GT, acumulador y kit hidráulico)

7223612	7223613	7223614
5.593 €	5.846 €	5.994 €

En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio chimenea estancia doble flujo 80 mm)

Curva del circulador incluido en modelos GT, GTF, GTA y GTAF

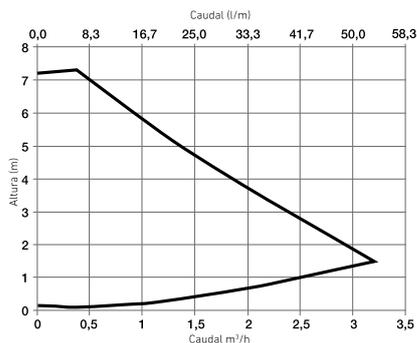

Acumulador de acero inoxidable de 150 litros con protección catódica	Acumulador de acero inoxidable de 150 litros	Accesorios conexión acumulador de acero inoxidable 150 litros	Accesorios conexión acumulador externo
--	--	---	--



Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).
 Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).
 Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador de acero inoxidable.
 Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador genérico externo (solo modelos de 24 y 32 kW).

Ref	7223761	7223607	7614827	7647631
Precio	1.842 €	1.545 €	353 €	331 €

Kit acumulador externo con segundo circulador	Equipamiento hidráulico para calderas Argenta 40 y 50 kW	SCB-04 Tarjeta electrónica para circuito adicional	Comprador ánodo protección	Kit protección catódica
---	--	--	----------------------------	-------------------------




Incluye sonda de ACS y conectores para placa electrónica de la caldera.
 Incluye circulador, vaso de expansión de 18 l, manómetro y válvula de seguridad.
 Módulo ampliación para un circuito de calefacción adicional, directo o con mezcladora.
 Kit comprobador Argentas GTA.
 Kit protección electrónica Argentas GTA.


Ref	7657411	7616272	7628144	7630937	7622082
Precio	13,40 €	511 €	160 €	61 €	167 €

Argenta GTI Condens


Nota: Para circuitos de suelo radiante, en los modelos GTI es obligatorio la instalación de una válvula mezcladora.

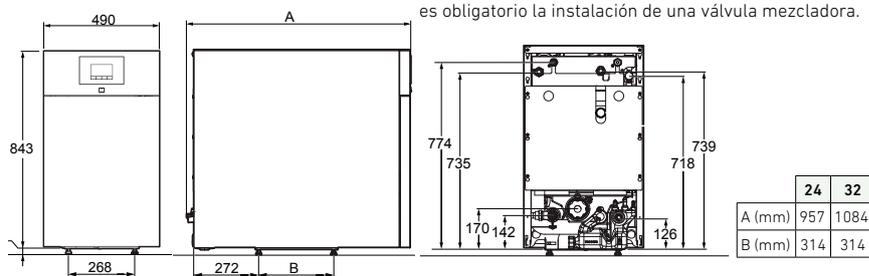

Argenta GT Condens

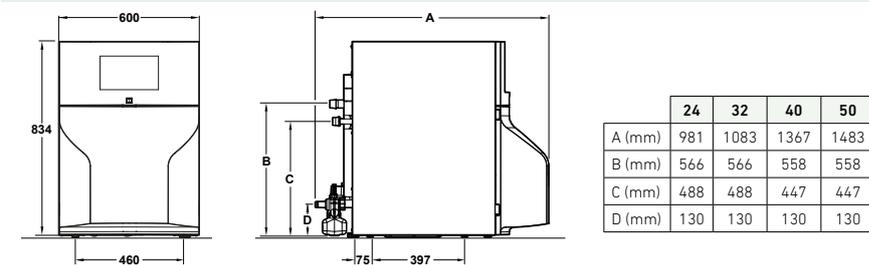

Argenta GTA Condens

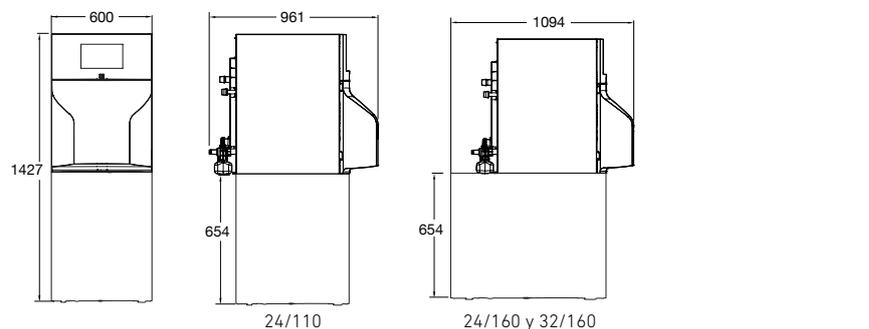



Argenta Eco

Alto rendimiento: La gama Eco son calderas de baja temperatura con un elevado rendimiento para garantizar un óptimo consumo de gasóleo para conseguir el mejor confort en calefacción y agua caliente sanitaria.

Muy bajas emisiones contaminantes: la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Confort en calefacción y ACS: los grupos térmicos con depósito para acumulación de agua caliente sanitaria Argenta GTA integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

Fácil de instalar: los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.



Argenta GTI Eco

Argenta GT Eco

	24	32	24	32	
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	22,4	29,8	-	-
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	22,4	29,8	22,4	29,8
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	-	-	24	32
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	93,3	93,1	93,3	93,1
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	97,3	96,6	97,3	96,6
Volumen acumulador	l	-	-	-	-
Producción ACS ΔT=30°C	l/min	10,7	14,1	-	-
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	l	-	-	-	-
Peso neto aproximado	kg	186/188	213/215	166/168	191/193
Clase de eficiencia en Calefacción		B	B	B	B
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda		B/XL	B/XL	-	-
Ø Salida de humos	mm	125	125	125	125
Referencia GTI/GT/GTA		7600661	7612382	7621304	7621305
Precio		3.311 €	3.524 €	2.928 €	3.066 €
Forma de suministro (1)		En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto	En un solo bulto
Ref. GTIF/GTF/GTAF (salida 2x80 mm)		7676976	7676977	7676978	7676979
Precio		3.800 €	4.020 €	3.385 €	3.559 €
Forma de suministro (1)		En dos bultos (caldera GTI + kit conversión a salida estanca 2x80)		En dos bultos (caldera GT + kit conversión a salida estanca 2x80)	

(1) Si se requiere sonda exterior, se debe solicitar la referencia 138000133.


	Longitudes máximas de chimenea	
	Conductos concéntricos	Doble conducto
	80/125	80
Argenta Eco 24	L = 12m ⁽²⁾	L1+L2<16m L2<8m
Argenta Eco 32		

(2) Con un conducto horizontal que no supere los 8 m.

Por cada codo de 87° DN 80mm hay que restar 1,9 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 2 m. Por cada codo de 45° DN 80mm hay que restar 1,2 m a la longitud de la chimenea y para DN 110 hay que restar 1,5 m. Por cada metro adicional de conducto horizontal hay que restarle 1,2 m a la longitud vertical Lmáx.

El dimensionamiento de la chimenea para configuraciones atmosféricas, debe ser el adecuado para producir el tiro necesario que permita disponer en la base de la chimenea (a la salida de la caldera), de una depresión /tiro de 5 Pa.

Curva del circulador incluido en modelos GTI y GTIF

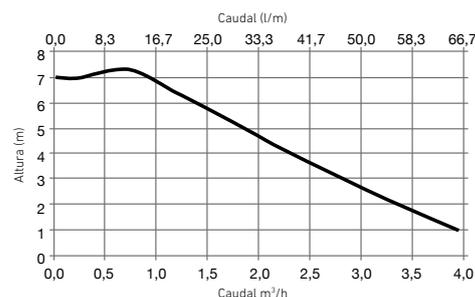

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera, realizada, a petición del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.

Accesorios Grupos Térmicos de Gasóleo

Robustez, durabilidad y fiabilidad: La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil del grupo térmico. El acumulador fabricado en acero esmaltado, incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar un kit de protección electrónica para disminuir las tareas de mantenimiento.



Argenta GTA Eco


24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l
22,4	22,4	29,8
22,4	22,4	29,8
24	24	32
93,3	93,3	93,1
97,3	97,3	96,6
110	160	160
18,5	24,0	25,0
192	245	250
240 / 242	256 / 258	301 / 303
B	B	B
B / XXL	B / XXL	B / XXL
125	125	125
7676980	7676981	7676982
4.337 €	4.648 €	4.790 €

En tres bultos (caldera GT, acumulador y kit hidráulico)

7676983	7676984	7676985
4.862 €	5.108 €	5.289 €

En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio chimenea estanca doble flujo 80 mm)

Curva del circulador incluido en modelos GT, GTF, GTA y GTAF

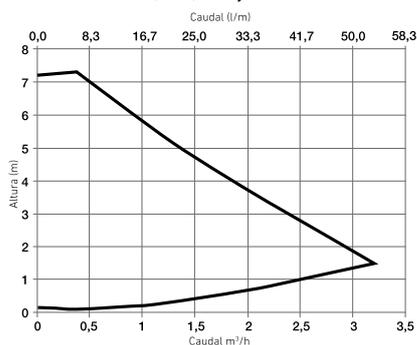

Acumulador de acero inoxidable de 150 litros con protección catódica



Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).

Ref **7223761**

Precio **1.842 €**

Acumulador de acero inoxidable de 150 litros



Para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW (Clase de eficiencia B).

Ref **7223607**

Precio **1.545 €**

Accesorios conexión acumulador de acero inoxidable 150 litros



Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador de acero inoxidable.

Ref **7614827**

Precio **353 €**

Accesorios conexión acumulador externo



Válvula de 3 vías, conexiones y accesorios para acumulador genérico externo

Ref **7647631**

Precio **331 €**

Kit acumulador externo con segundo circulador



Incluye sonda de ACS y conectores para placa electrónica de la caldera.

Ref **7657411**

Precio **13,40 €**

SCB-04 Tarjeta electrónica para circuito adicional




Módulo ampliación para un circuito de calefacción adicional, directo o con mezcladora.

Ref **7628144**

Precio **160 €**

Comprobador ánodo protección



Kit comprobador Argentas GTA.

Ref **7630937**

Precio **61 €**

Kit protección catódica



Kit protección electrónica Argentas GTA.

Ref **7622082**


Precio **167 €**

Argenta GTI Eco

Nota: Para circuitos de suelo radiante, en los modelos GTI es obligatorio la instalación de una válvula mezcladora.



Argenta GT Eco

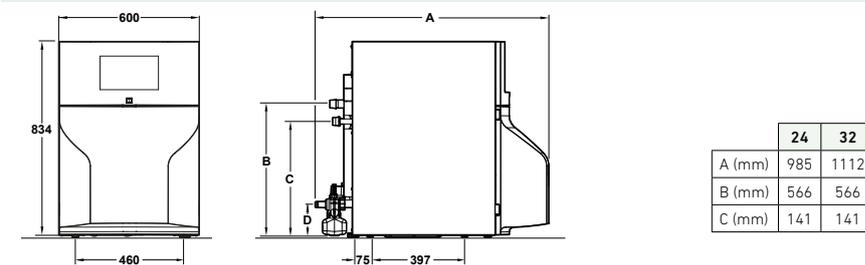

Argenta GTA Eco

